



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到客户，超过期望

appapk



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望


[illegible]





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

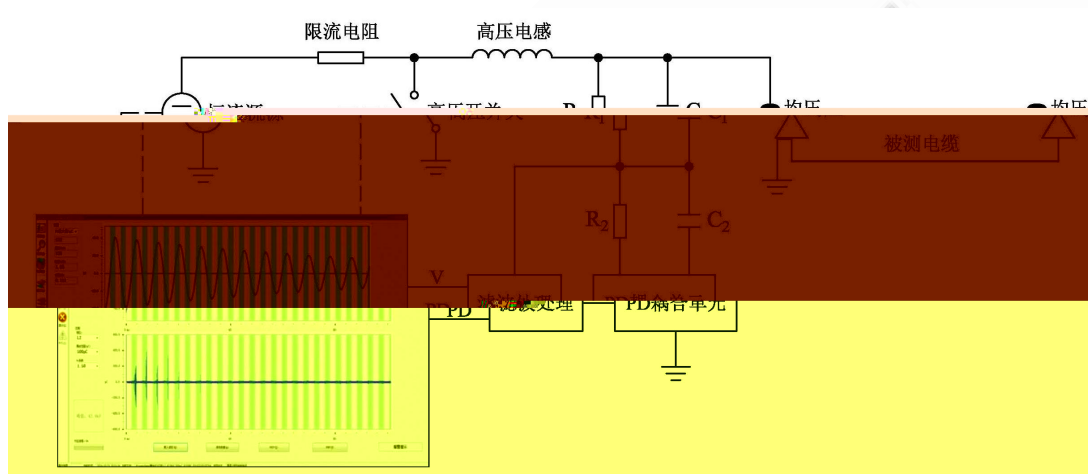

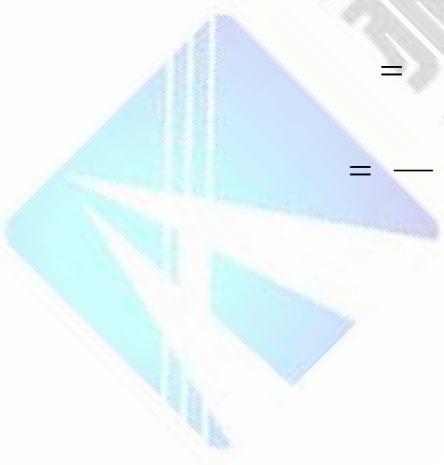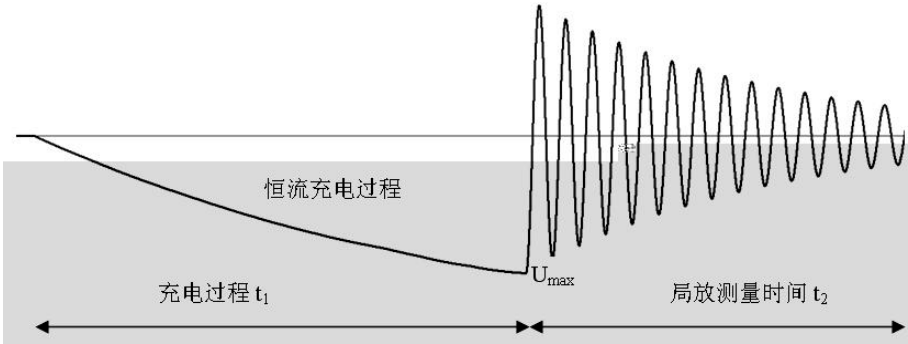

赫兹电力
HERTZ POWER

— Δ —


— = —

—



$$- = -$$

$$\Delta = - = (-)$$

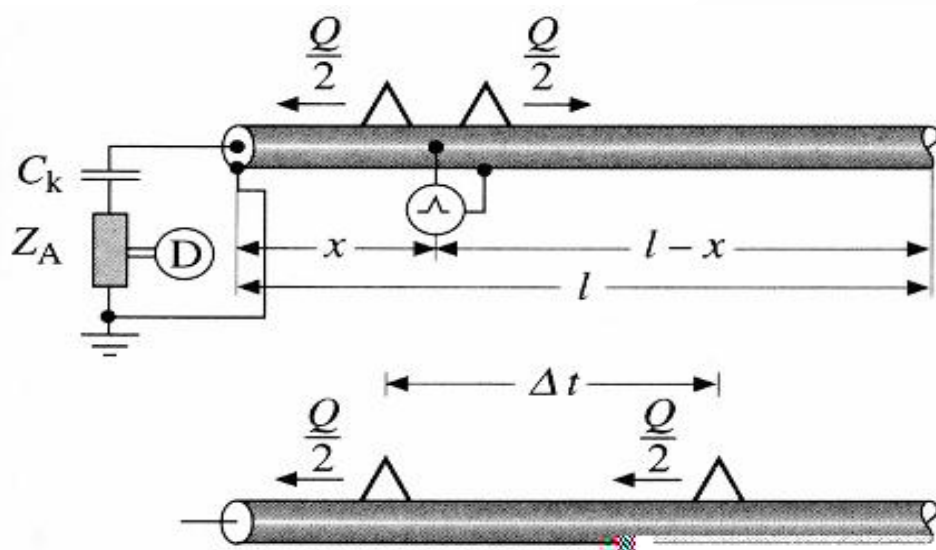



↓

- ✓
- ✓
- ✓



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

✓

✓




赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

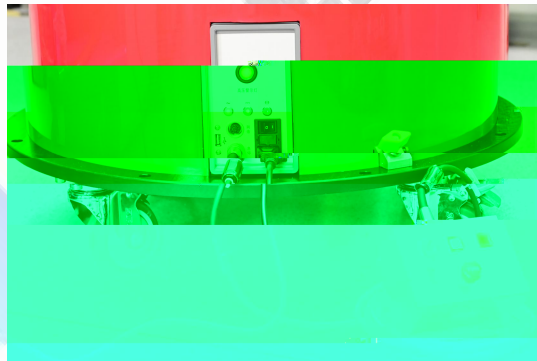




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

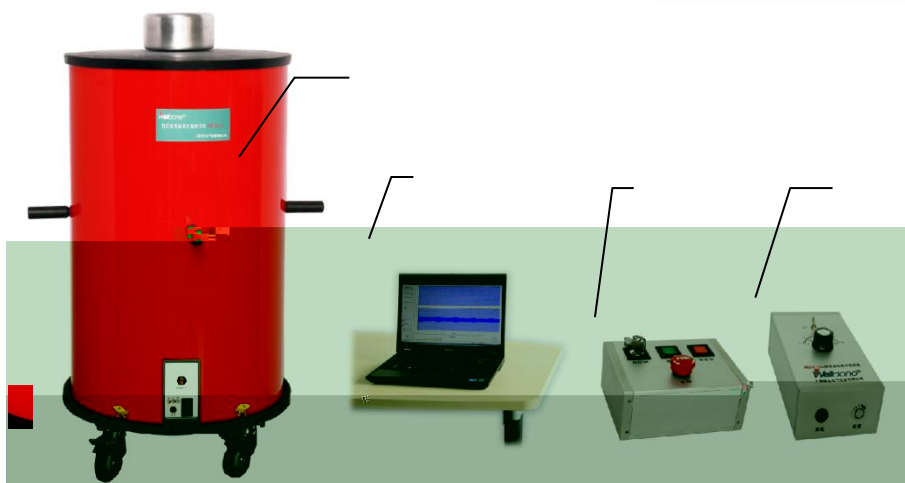


赫兹
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

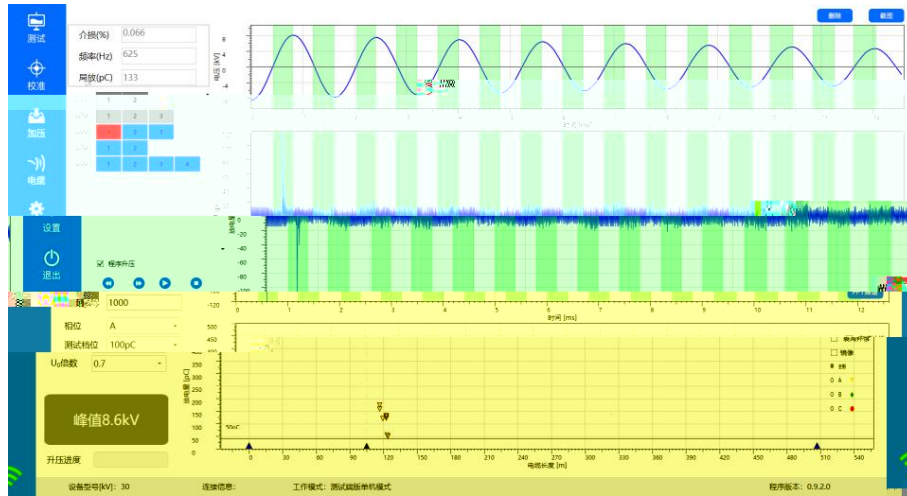






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

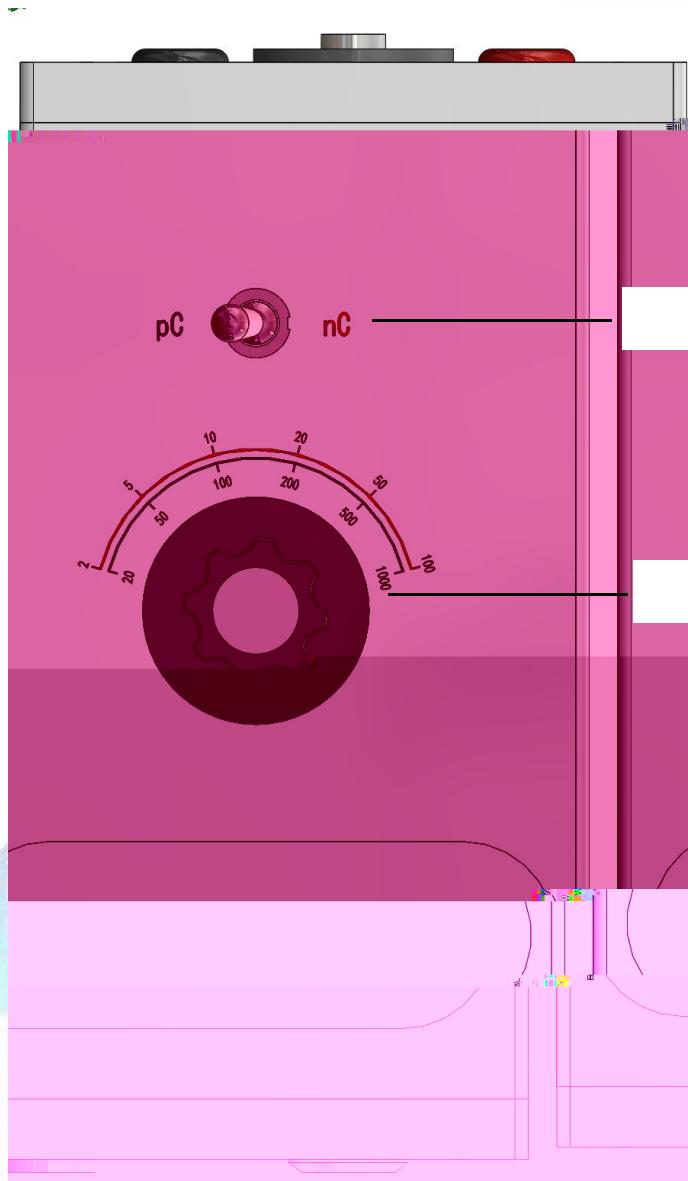



				
				
				

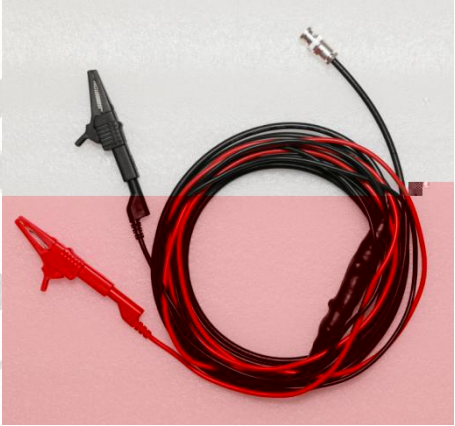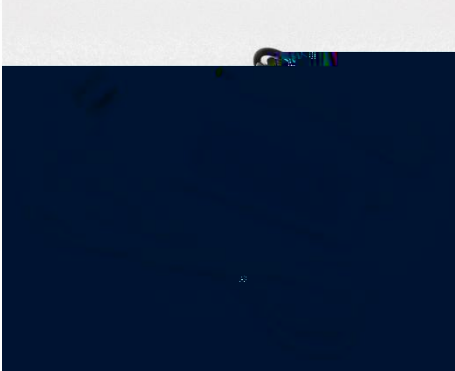




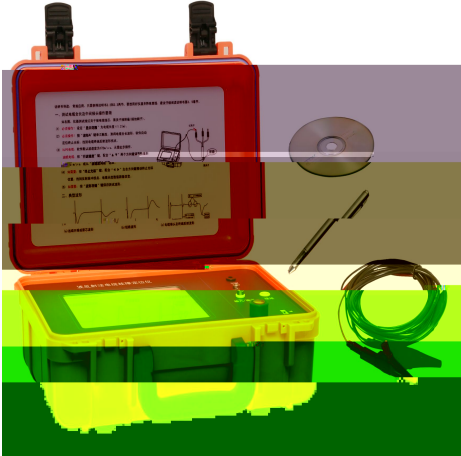

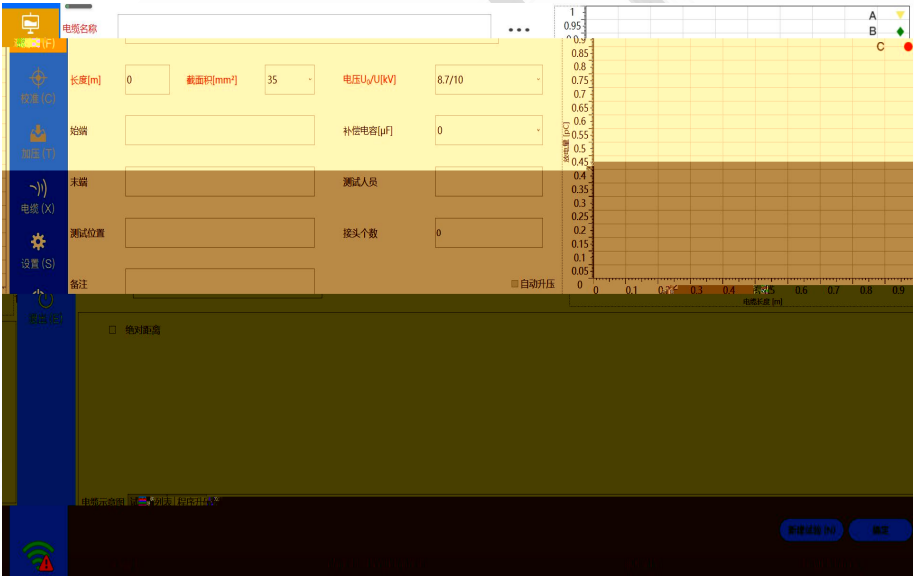- ◆
- ◆
- ◆
- ◆


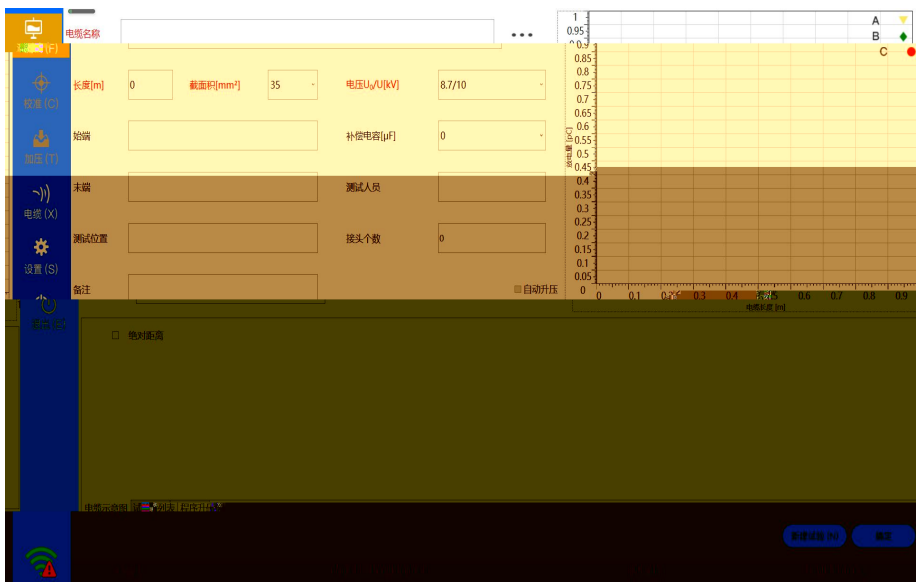


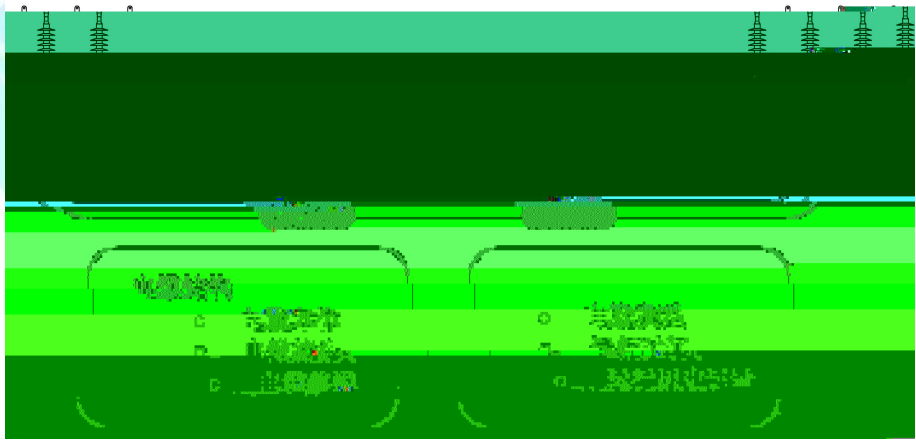

赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

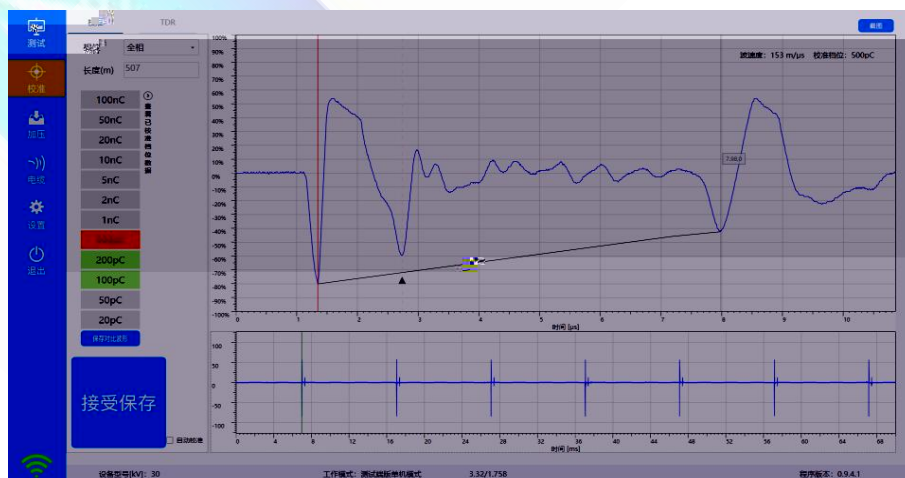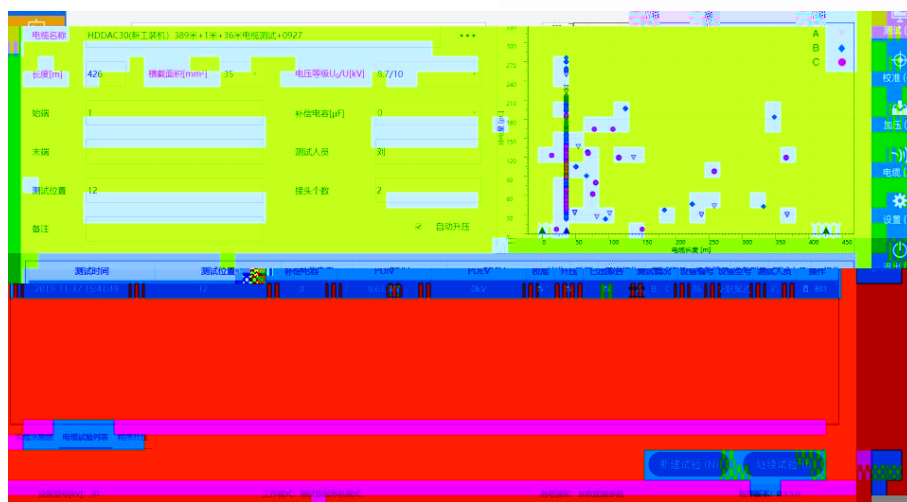




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，使用更便捷
服务宗旨：快速响应，售后无忧



加压 (T)

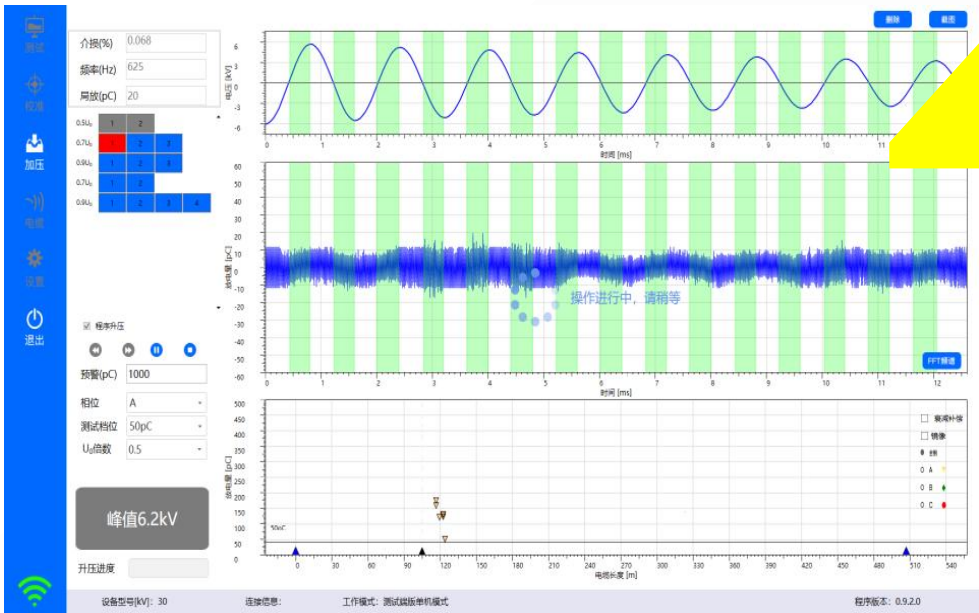

Ã Ã

> > # q \$



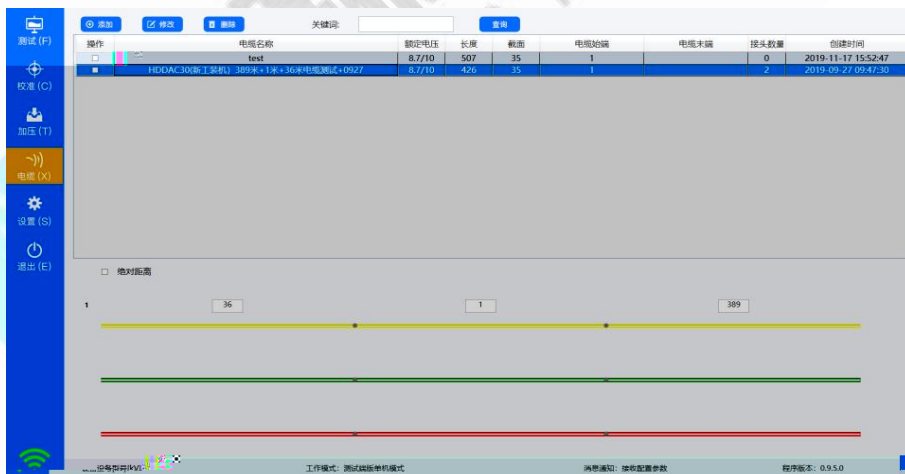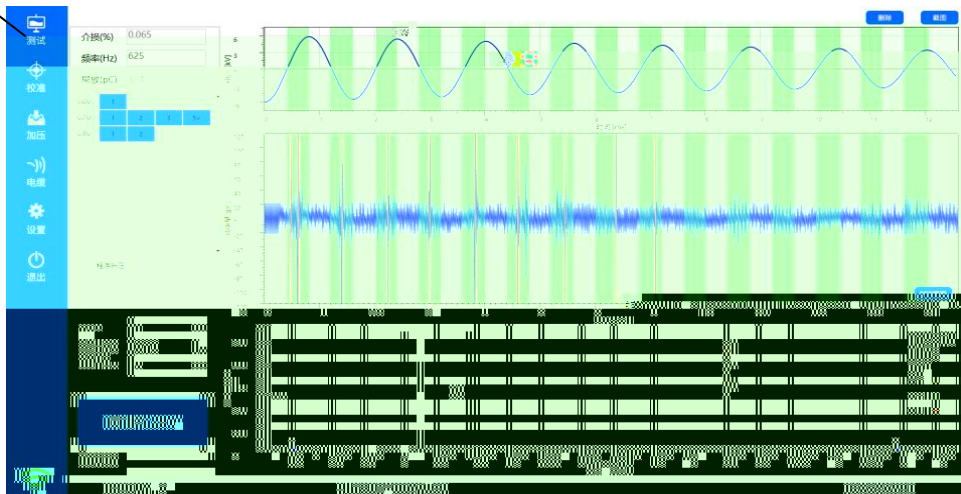



测试 (F)

校准 (C)

加压 (T)

电缆 (X)

设置 (S)

退出 (E)

名称

HDDAC30(新工装机) 389米+1米+36米电缆测试+0927

电压等级U₀/U_{kV}

8.7/10

长度[m]

426

☐ 三相和网

截面[mm²]

35

类型

交联聚乙烯

始端

1

始端类型

接头类型

末端

末端类型

北

备注

主绝缘类型

接头个数

2

☐ 绝对距离

1

36

1

389

保存 (V)

返回

设备型号[kV]: 30

工作模式: 测试版单机模式

消息通知: 接收配置参数

程序版本: 0.9.5.0

测试 (F)

校准 (C)

加压 (T)

电缆 (X)

设置 (S)

退出 (E)

工作模式

测试版单机模式

下位机IP地址

127.0.0.1

校准波形个数

3

接头集中距离(米)

10

分析最小电容(pC)

50

升压等待时间(秒)

5

介损系数

5

☒ 手动升压自动分析

☒ 分析完成标记

☐ 原始波形

数据文件

E:\cwts_uplus\Uplus\src\OscillatingWave\bin\x86\Debug\DBG\Damping1017.xml

☒ 全部校准数据

☐ 所有局放

数据管理

查看日志




保存 (V)

设备型号[kV]: 30

工作模式: 测试版单机模式

消息通知: 接收配置参数

程序版本: 0.9.5.0

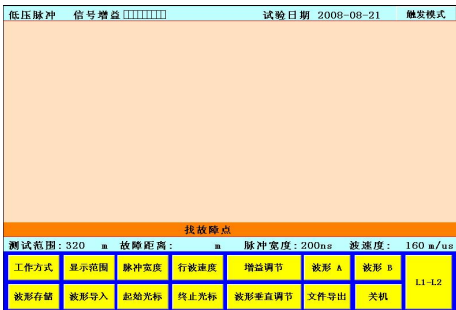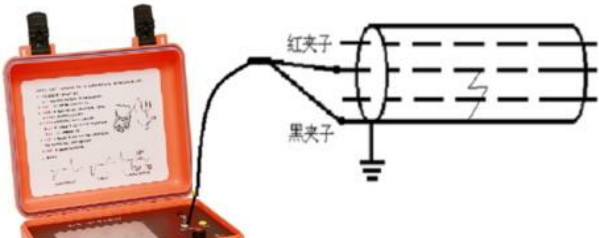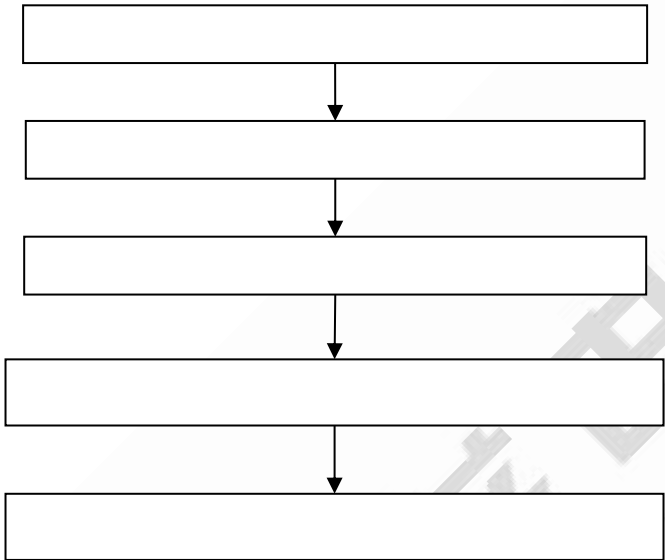




请输入大于1.2倍以上电缆长度的显示范围值

请输入显示范围值：

输入范围值应在
100~50,000(m)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	00	000
确定	取消	清零


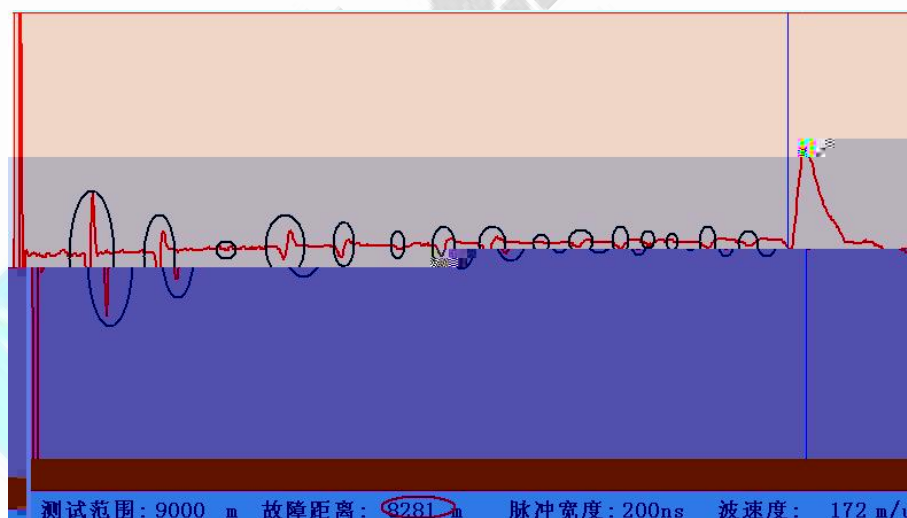




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

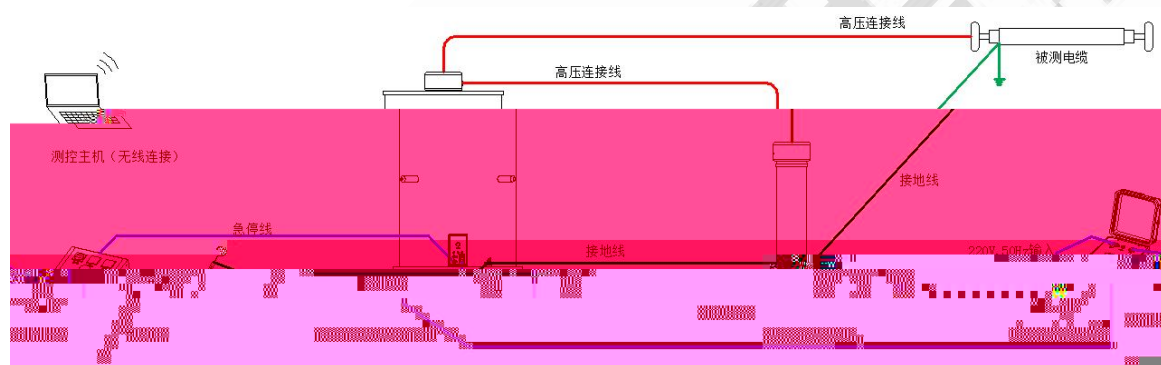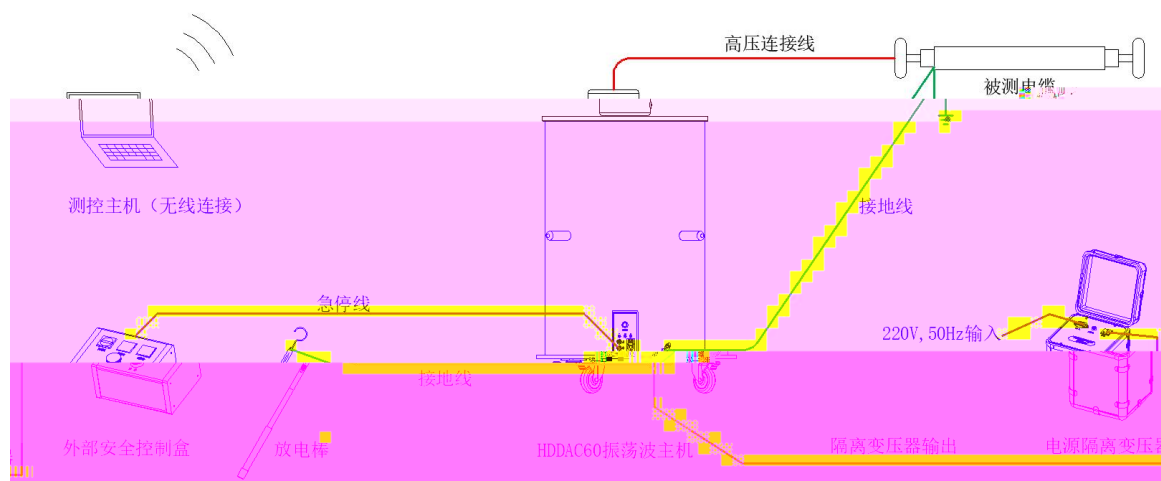




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

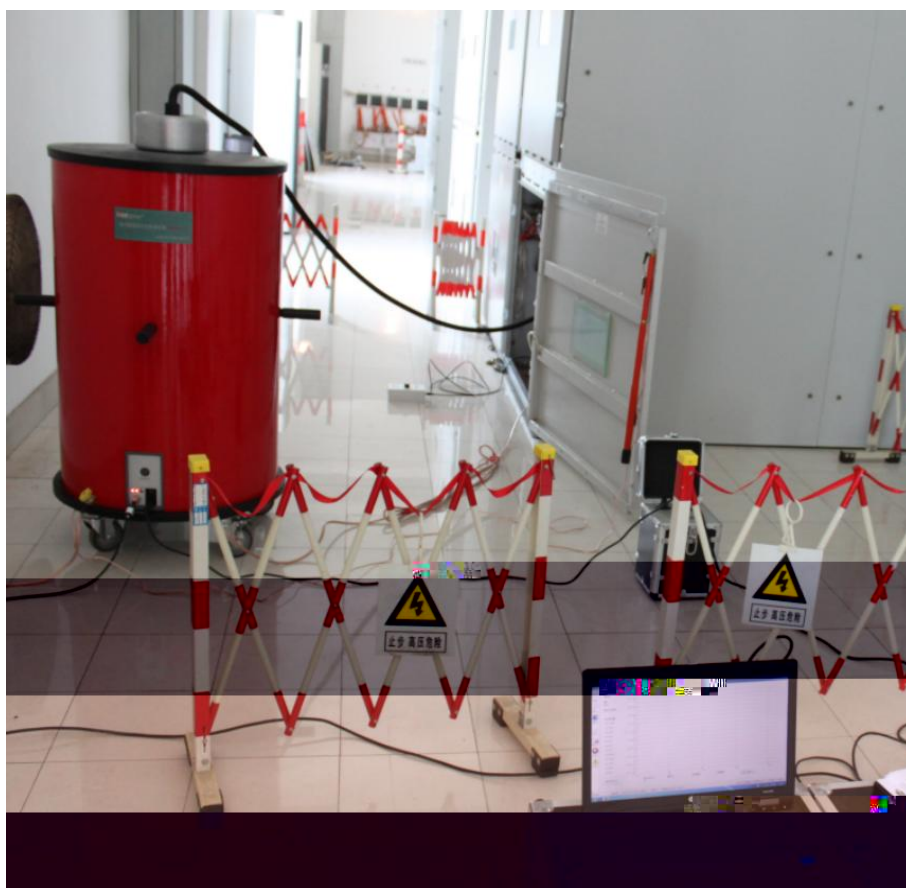

赫兹
HERTZ



服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

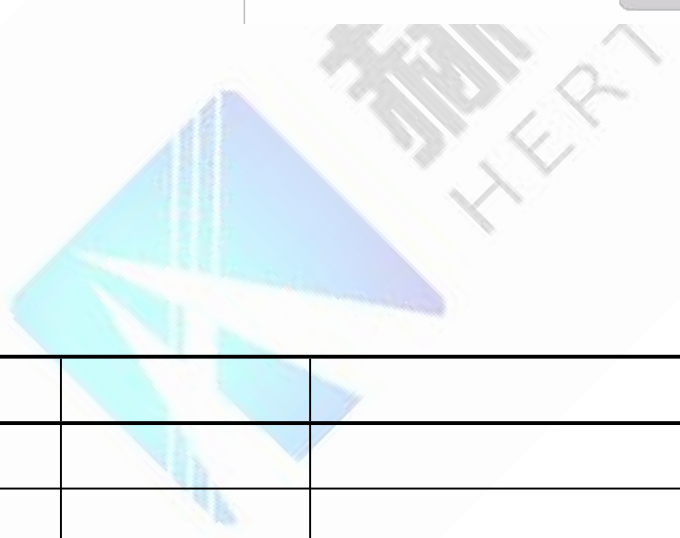
[illegible]



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



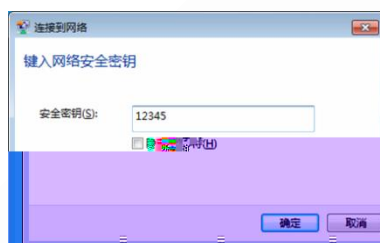




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

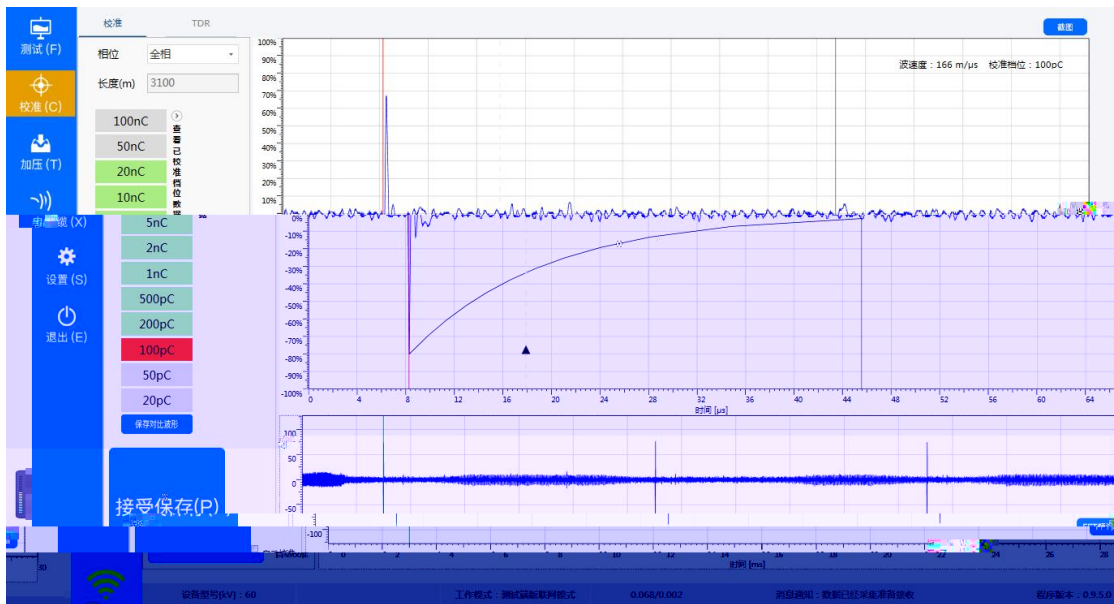




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望


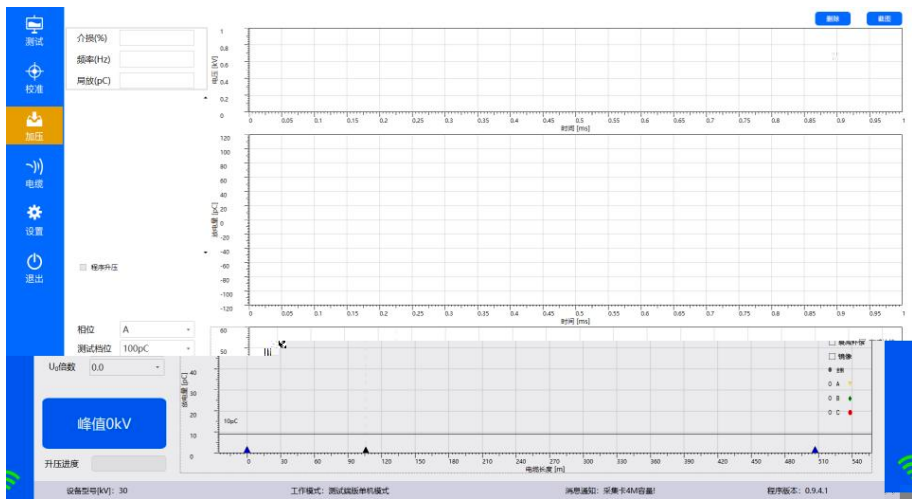




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

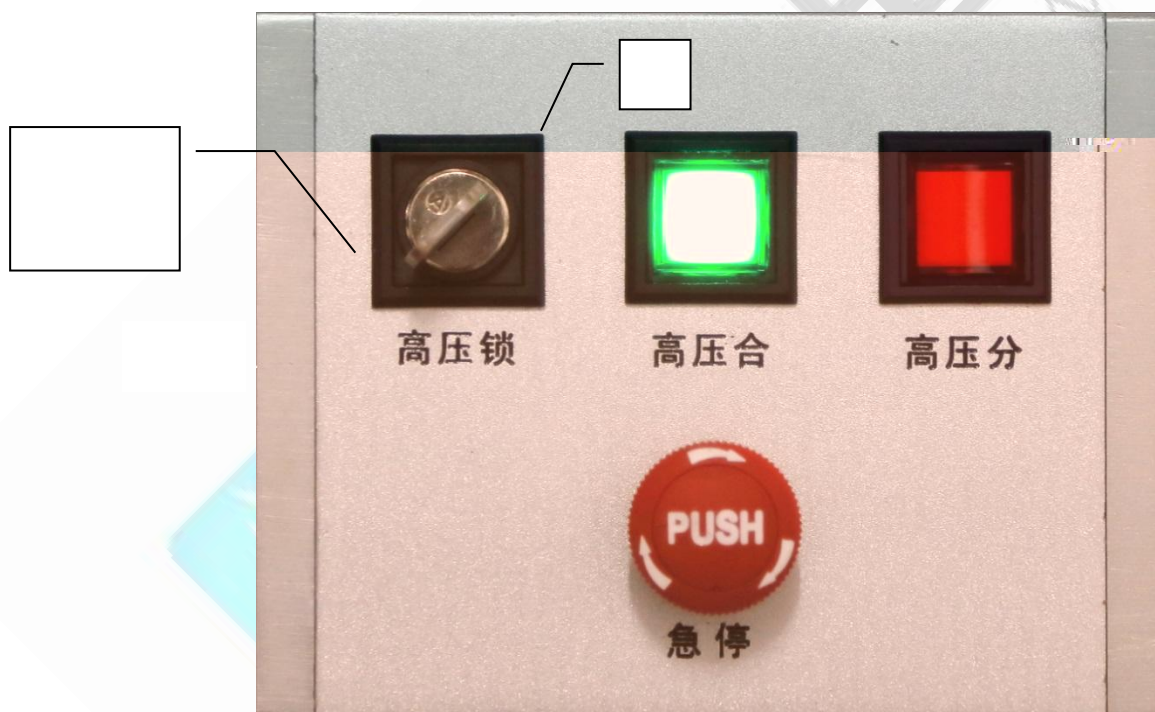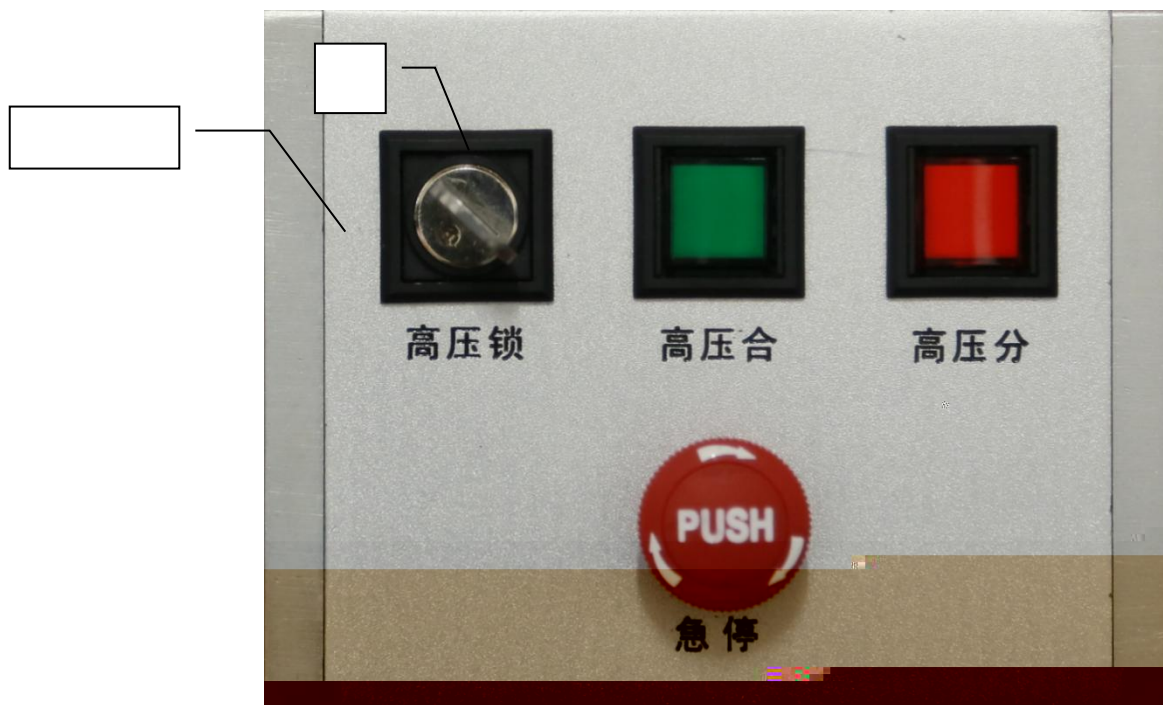



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



#86



赫兹电力
HERTZ POWER

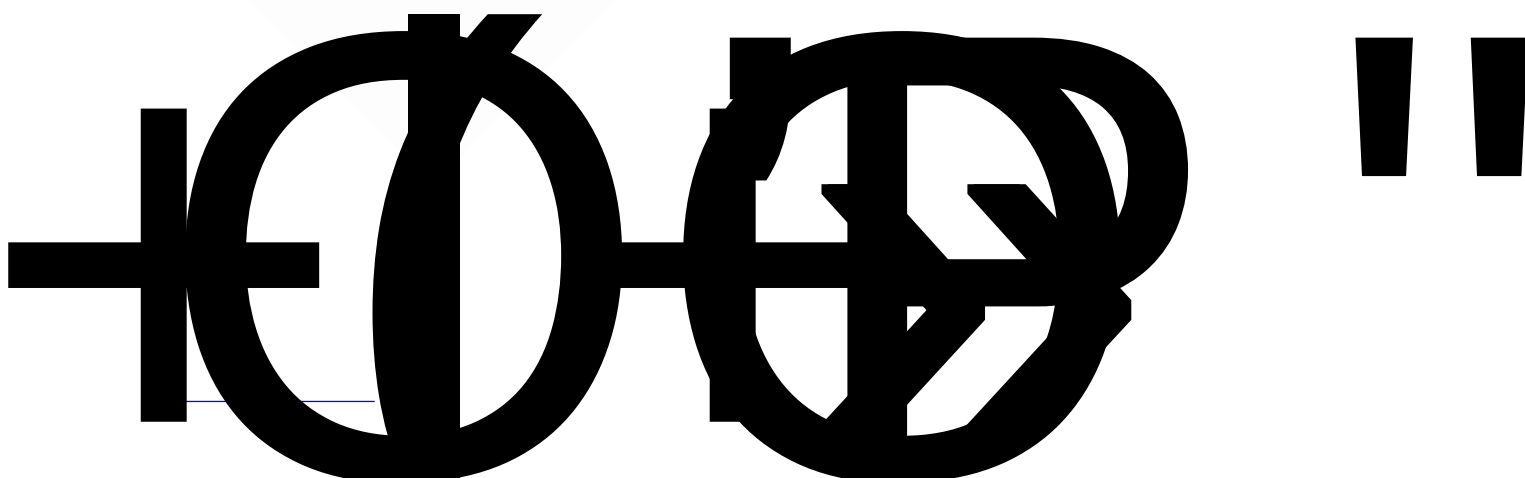






赫兹电力

HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

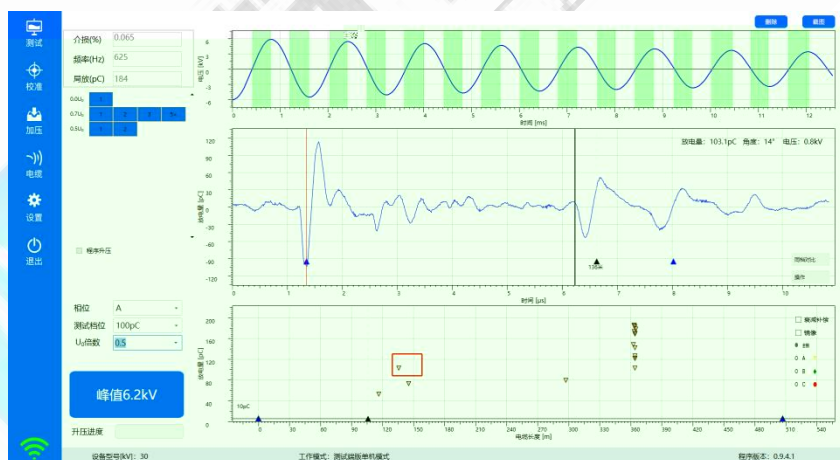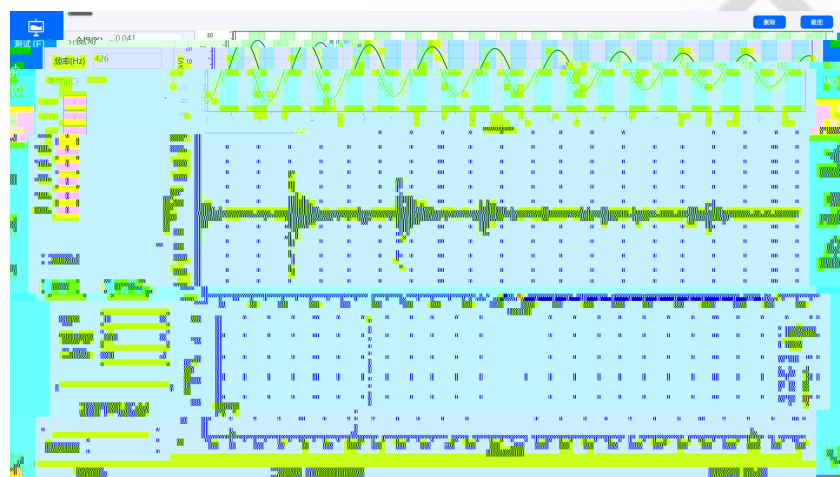
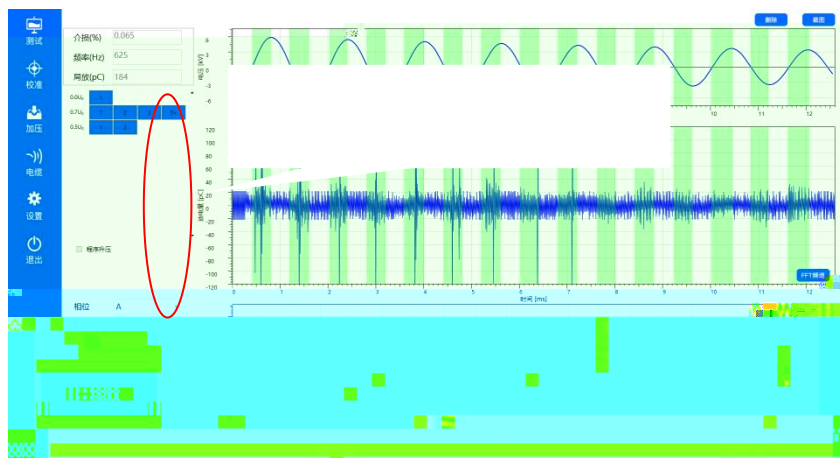




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

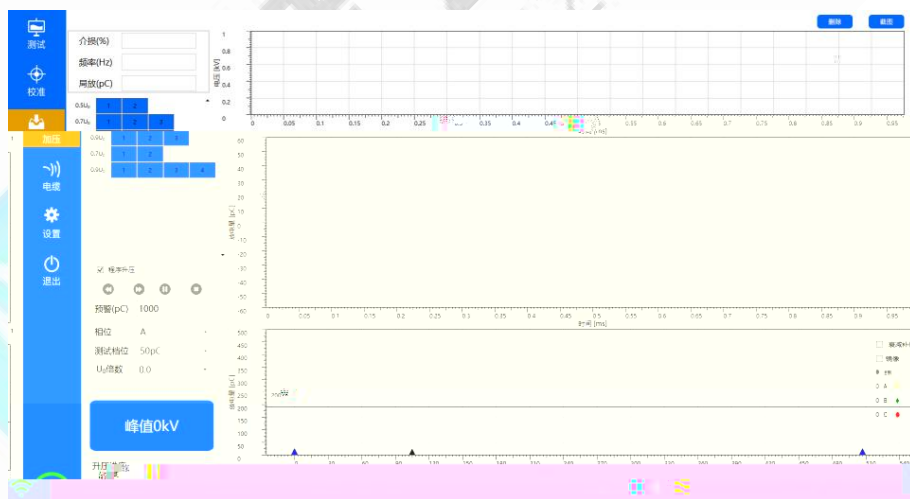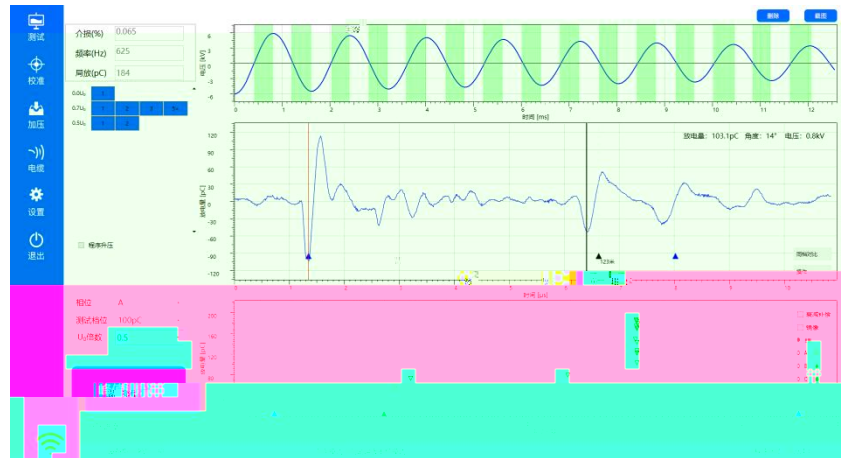






赫兹电力

HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

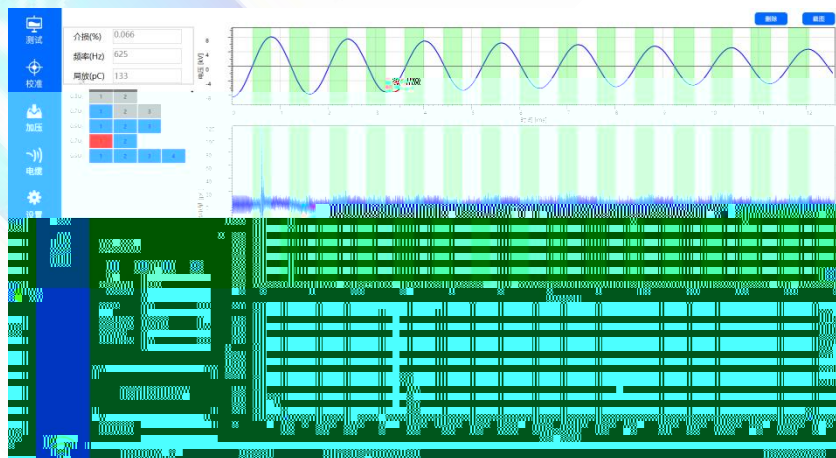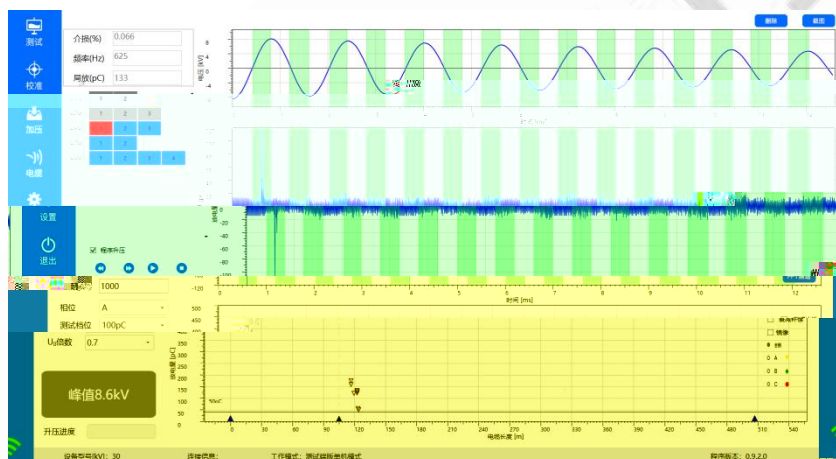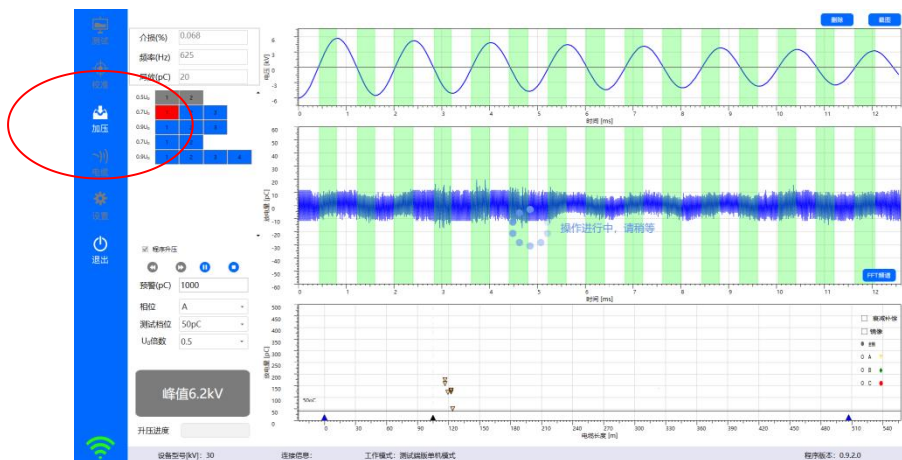




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

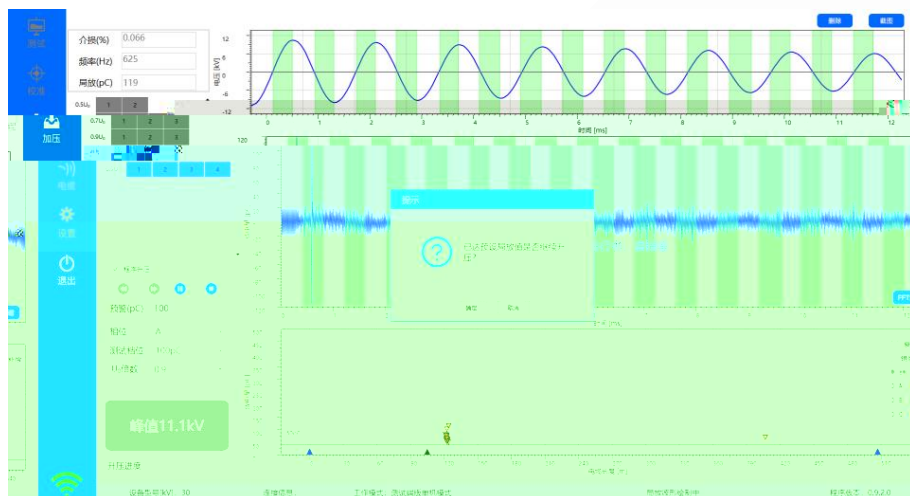




赫兹电力
HERTZ POWER



产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER

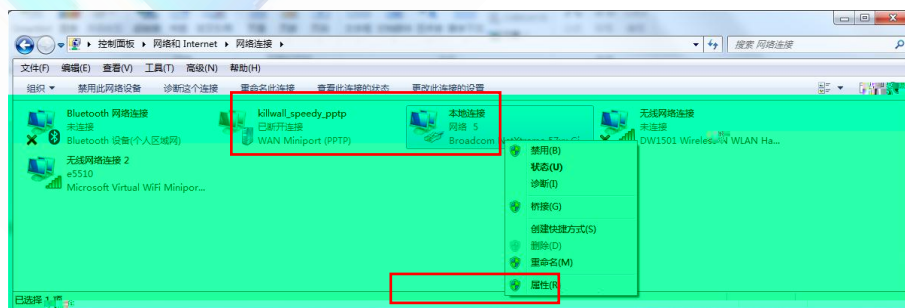

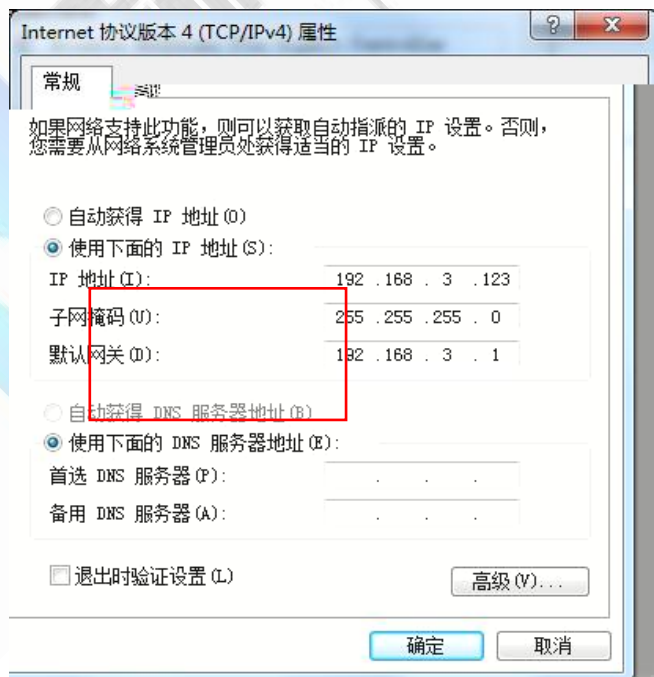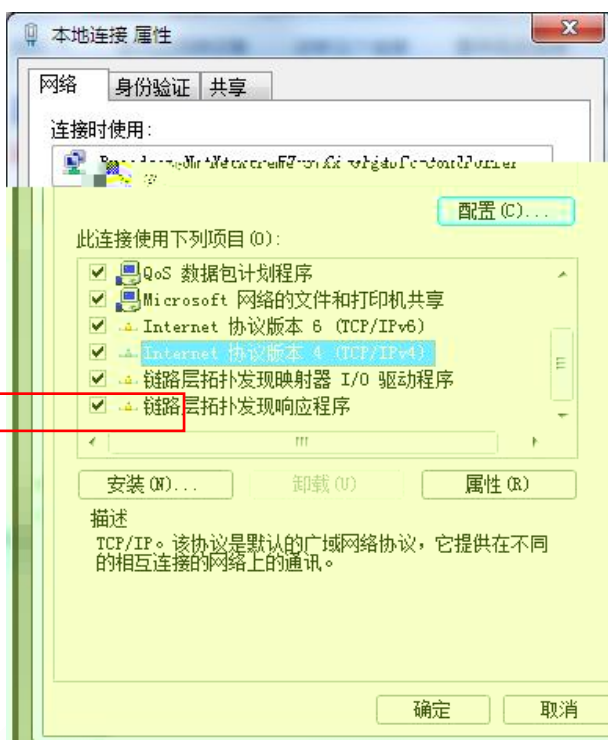






赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



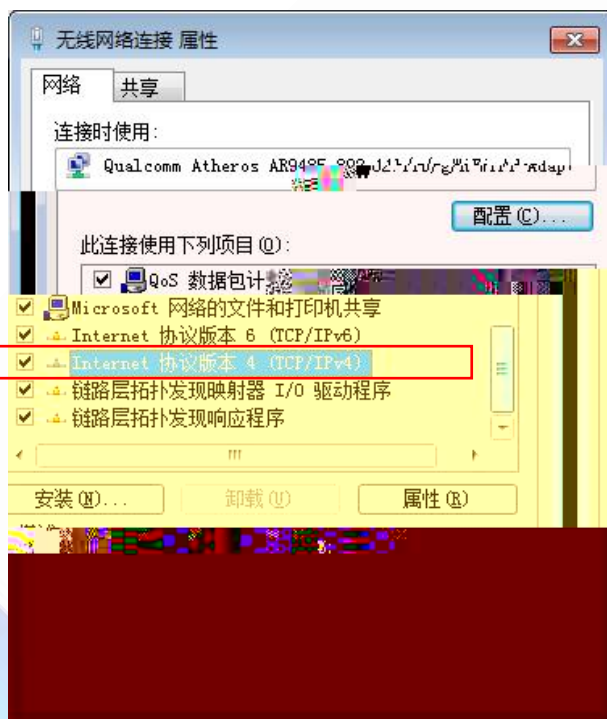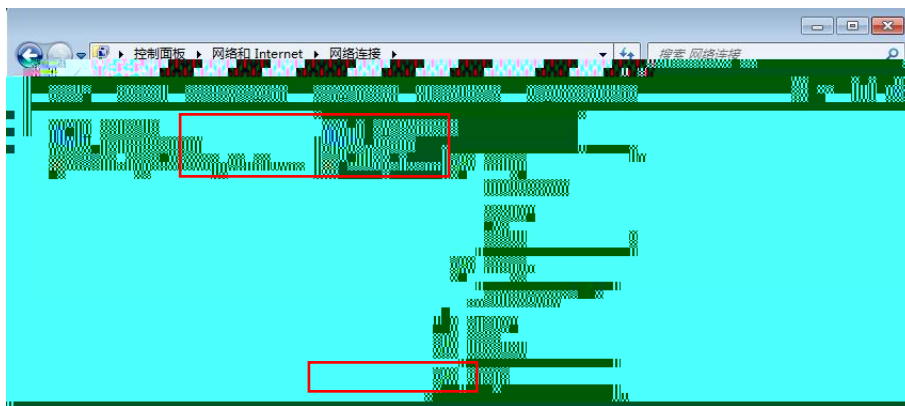

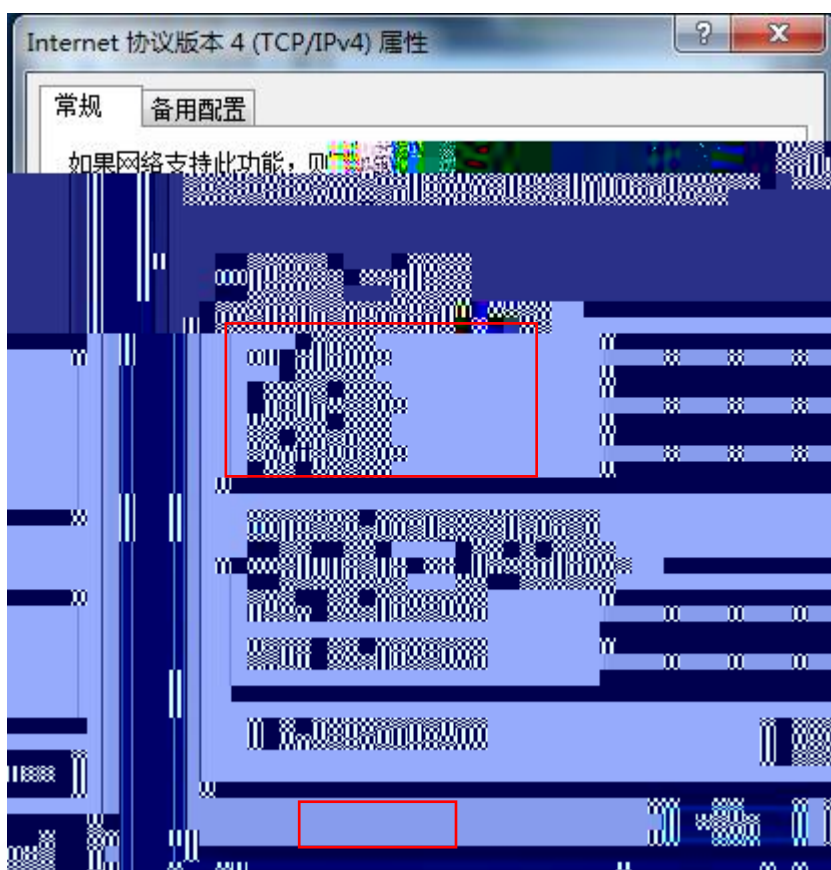

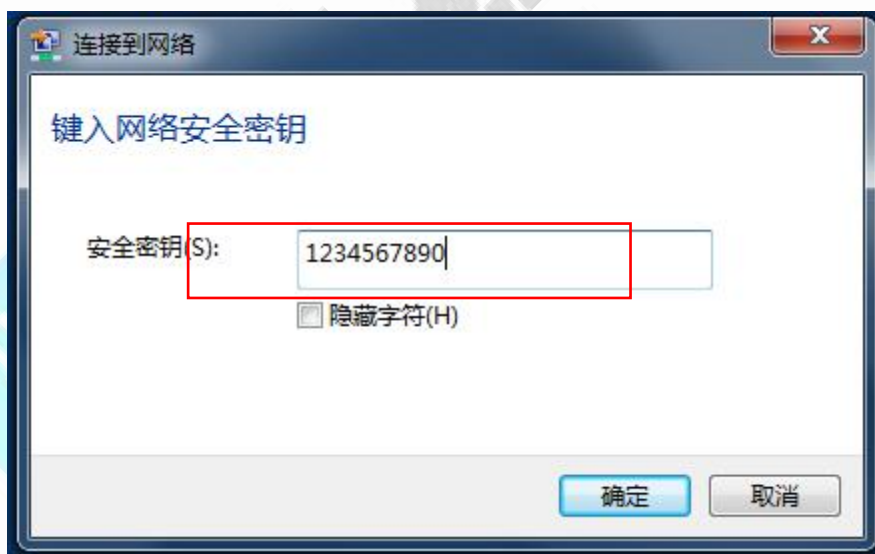

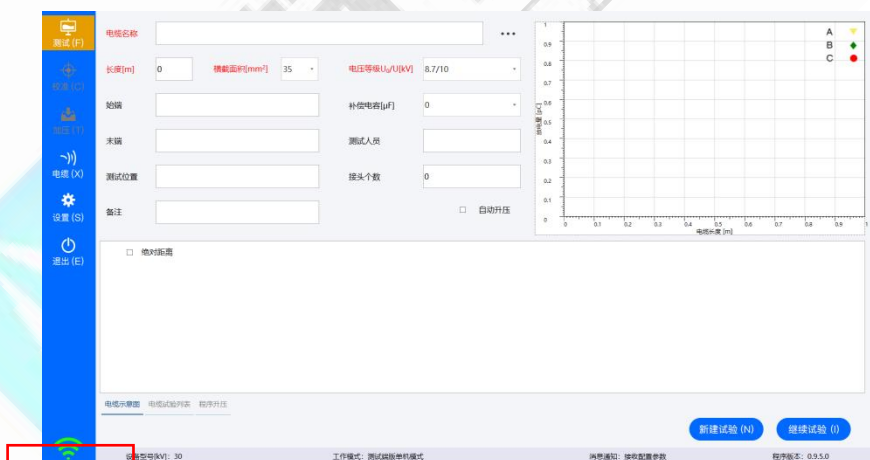



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER

